


橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント

S・L・LLタイプ
(NETIS登録NO.KT-060145)

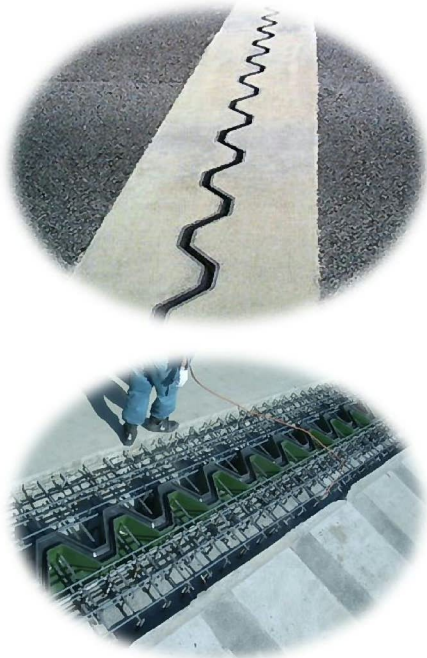

特徴

- ①あらゆる橋に対応可能
鋼橋・PC橋・RC橋及び斜橋・曲橋等
すべての橋種に対応しています。
- ②超低騒音・無振動
表面露出部が小さいため、車両走行時の衝撃が
少なく騒音・振動が発生しにくい構造です。
- ③高い止水性
加硫接着ゴムを使用した高機能止水構造です。
- ④長期耐久性
金属疲労による損傷が生じない構造を取ること
により、メンテナンスフリーを実現。
- ⑤施工の容易性
小型のため4tユニック車での取付が可能で、
安全、容易かつ短時間で施工できます。
また、一車線ごとに取り替可能です。
- ⑥47都道府県に多数の実績
歯型：約14,000m 3L：約2,000m
(平成27年12月現在)

3Lタイプ
(NETIS登録NO.KT-060102)



施工手順（補修の場合）

事前調査

カッター

既設伸縮装置撤去

伸縮装置取付

コンクリート打設

完成



型式	伸縮量	伸縮装置 標準	適用遊間	
	許容伸縮量 (mm)		標準 (mm)	最大 (mm)
SS-20	20	42	30	40
NS-20	20	80	68	78
S-30	30	157	145	160
S-40	40	167	155	175
S-50	50	172	160	185
L-60	60	178	160	190
L-70	70	183	165	200
L-80	80	188	170	210
L-90	90	193	175	220
L-100	100	198	180	230
LL-125	125	275.5	257.5	320
LL-150	150	300.5	282.5	357.5
LL-175	175	325.5	307.5	395
3L-200	200	362	330	430
3L-250	250	437	405	530
3L-300	300	512	480	630
3L-400	400	662	630	830
3L-500	500	812	780	1030
3L-600	600	962	930	1230



株式会社クリテック工業

TEL : 03-5403-7373 FAX : 03-5403-1400
Mail : info@cretec.jp HP : http://cretec.jp